


- 1 - Monter de l'outil : visser la lame sur le manche,  
 1 - Mount tool : screw the blade on the handle,



- 2 - monter le contact câblé dans la lame,  
 2 - mount contact wired inside the blade,




- 3 - Pousser le contact câblé en buté dans l'outil,  
 3 - Push the wired contact to the end stop,

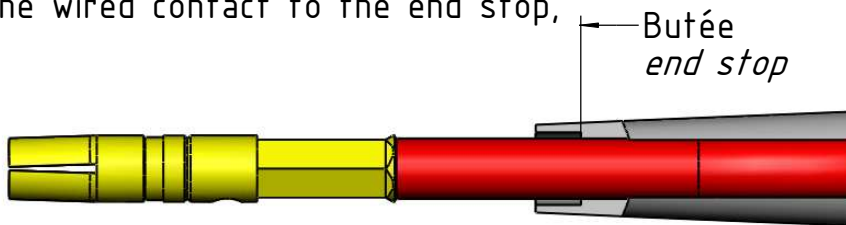

- 4 - Insérer le contact dans le boîtier en poussant sur l'outil.  
 Pousser délicatement jusqu'à entendre un clic,  
 4 - Insert the contact into the housing by pushing on the tool.  
 Push gently until you hear a click,




- 5 - retirer l'outil en tirant dans l'axe du contact,  
 5 - withdraw the tool by pulling on the contact axis,

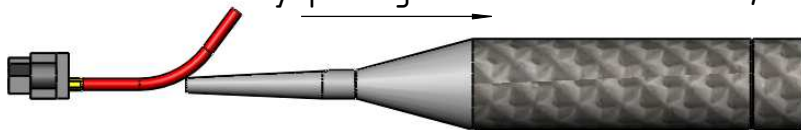

- 6 - vérifier la tenue du contact dans le boîtier en exerçant une traction sur le câble avec 2 doigts, dans l'axe du contact,  
 - vérifier que le câble n'ait pas été endommagé lors des manipulations.  
 6 - verify the contact holding in the housing by pulling on the cable with 2 fingers in the contact axis,  
 - check that the cable was not damaged during handling.



173, rue des fougères Tel. : +33 (0)4.50.36.13.85  
 Z.I. Les Bracots Fax : +33 (0)4.50.36.11.33  
 F-74890 Bons-en-Chablais Web : www.nicomatic.com



Echelle/Scale  
 /

a	25/06/09	Edition originale	E.M.		D.Z.
Ind.	Date	Modification	Drawn	Checked	Approved
Folder : X:\Méthodes\11 - CMM Composants\09 - Outillages catalogue\C13997 ( Démontage contact HF & HP22 )					